


### RCCN 日成SR型耐扭金属电缆防水接头 SR Brass Cable Gland

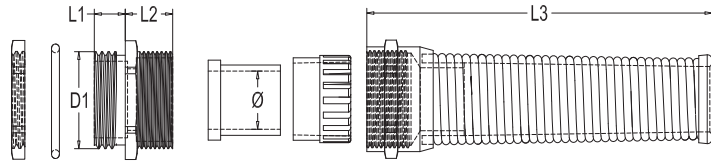


螺牙规格:M/PG/NPT/G  
 产品材质:A.C.F部位均采用黄铜镀镍制成.D采用尼龙B.E采用丁腈橡胶。  
 产品认证:欧洲CE 工作温度:静态-40°C至85°C  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。


Thread:M/PG/NPT/G  
 Material: Brass with nickel. Sealing:NBR  
 Certificates:CE Operate:-40°C to 85°C Protection:IP68

单位/Unit:mm

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	螺纹长度 ThreadLength				接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs	
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G		M	PG	NPT	G				
标准型	SR-M12×1.5-6.5	SR-PG7-6.5	SR-NPT1/4-6.5	SR-G1/4-6.5	3-6.5	5	5	8	7	53	14	10PCS
	SR-M16×1.5-8	SR-PG9-8	SR-NPT3/8-8	SR-G3/8-8	4-8	6	6	15	8	66	17	
	SR-M18×1.5-10	SR-PG11-10	SR-NPT3/8-10	SR-G3/8-10	5-10	6	6	15	8	77	20	
	SR-M22×1.5-12	SR-PG13.5-12	SR-NPT1/2-12	SR-G1/2-12	6-12	6.5	6.5	13	8	88	22	
	SR-M20×1.5-14	SR-PG16-14	SR-NPT1/2-14	SR-G1/2-14	10-14	6.5	6.5	13	8	98	24	
	SR-M25×1.5-18	SR-PG21-18	SR-NPT3/4-18	SR-G3/4-18	13-18	7	5	15	8	111	30	
加长型	SR-M12×1.5-6.5	SR-PG7-6.5			3-6.5	10	10	/	/	53	14	10PCS
	SR-M16×1.5-8	SR-PG9-8			4-8	10	10	/	/	66	17	
	SR-M18×1.5-10	SR-PG11-10			5-10	10	10	/	/	77	20	
	SR-M20×1.5-12	SR-PG13.5-12			6-12	10	10	/	/	88	22	
	SR-M22×1.5-14	SR-PG16-14			10-14	10	10	/	/	98	24	
	SR-M25×1.5-18	SR-PG21-18			13-18	12	12	/	/	111	30	

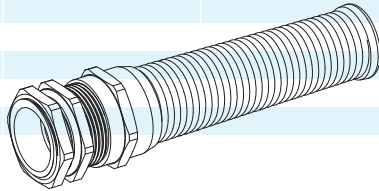

### RCCN 日成DH型双锁式金属电缆防水接头 DH Brass Cable Gland

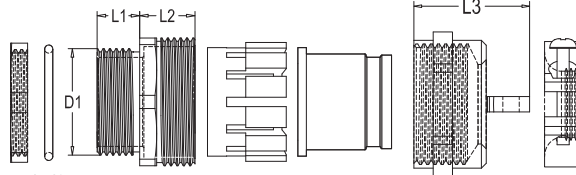

螺牙规格:M/PG/NPT/G  
 产品材质:A.C.F部位均采用黄铜镀镍制成.D采用尼龙B.E采用丁腈橡胶。  
 产品认证:欧洲CE 工作温度:静态-40°C至85°C  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。

Thread:M/PG/NPT/G  
 Material: Brass with nickel. Sealing:NBR Certificates:CE Operate:-40°C to 85°C  
 Protection:IP68

单位/Unit:mm

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	螺纹长度 ThreadLength				接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs	
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G		M	PG	NPT	G				
标准型	DH-M12×1.5-6.5	DH-PG7-6.5	DH-NPT1/4-6.5	DH-G1/4-6.5	3-6.5	5	5	8	7	25	14	10PCS
	DH-M16×1.5-8	DH-PG9-8	DH-NPT3/8-8	DH-G3/8-8	4-8	6	6	15	8	27	17	
	DH-M18×1.5-10	DH-PG11-10	DH-NPT3/8-10	DH-G3/8-10	5-10	6	6	15	8	29	20	
	DH-M20×1.5-12	DH-PG13.5-12	DH-NPT1/2-12	DH-G1/2-12	6-12	6.5	6.5	13	8	31	22	
	DH-M22×1.5-14	DH-PG16-14	DH-NPT1/2-14	DH-G1/2-14	10-14	6.5	6.5	13	8	31	24	
	DH-M25×1.5-18	DH-PG21-18	DH-NPT3/4-18	DH-G3/4-18	13-18	7	7	15	8	37	30	
	DH-M32×1.5-25	DH-PG29-25	DH-NPT1-25	DH-G1-25	18-25	8	8	16	10	42	40	
	DH-M40×1.5-32	DH-PG36-32	DH-NPT1-1/4-32	DH-G1-1/4-32	22-32	8	8	18	10	48	50	
	DH-M50×1.5-38	DH-PG42-38	DH-NPT1-1/2-38	DH-G1-1/2-38	32-38	9	9	18	10	50	57	
	DH-M60×1.5-44	DH-PG48-44	DH-NPT2-44	DH-G2-44	37-44	10	10	18	12	51	64	
	DH-M63×1.5-44				37-44	10	/	/	/	51	64/68	
	加长型	DH-M16×1.5L-8	DH-PG9L-8			4-8	10	10	/	/	27	
DH-M20×1.5L-12		DH-PG13.5L-12			6-12	10	10	/	/	31	22	
DH-M25×1.5L-18		DH-PG21L-18			13-18	12	12	/	/	37	30	
DH-M32×1.5L-25		DH-PG29L-25			18-25	12	12	/	/	42	40	
DH-M40×1.5L-32		DH-PG36L-32			22-32	15	15	/	/	48	50	
DH-M50×1.5L-38		DH-PG42L-38			32-38	15	15	/	/	/	57	
DH-M63×1.5L-44	DH-PG48L-44			37-44	15	15	/	/	51	64/68		

