




说明：本页为出口品为主，有起订量要求


## RCCN 日成SDR3型分隔线槽 Compartment Trunking

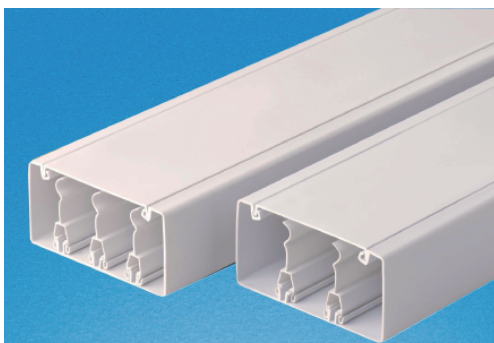

单位/Unit:mm

型号 Item No.	宽度 width	高度 Height	厚度 Thickness	分隔数 No.	长度 Length
SDR3-100	100	50	1.4	3	2米或2.9米
SDR2-100	100	50	1.4	2	2M or 3M


产品材质:采用硬质PVC料制成,防火阻燃94-V0。  
工作温度:-40°C持续高温至85°C  
灵活滑动盖设计,方便安装电线和开关盒,分隔线功能



Made of PVC, 94V0  
Work temperature:-40 °c to 85 °c

2米或2.9米  
2M or 2.9M

## RCCN 日成FT型组合式线槽 Fabricated Trunking

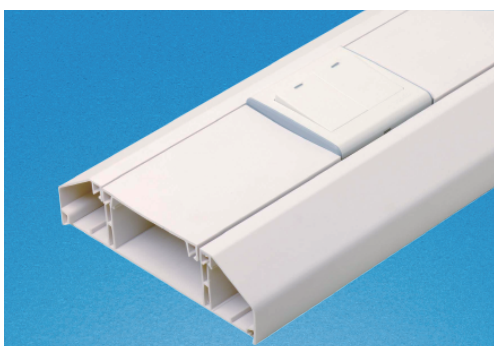

产品材质:采用硬质PVC料制成,防火阻燃94-V0。

工作温度:-40°C持续高温至85°C。

灵活滑动盖设计,方便安装电线和开关盒,分隔线功能。


特点:86型开关面板和插座面板用固定架可直接装在线槽上,不需要暗盒

Made of PVC, 94V0  
Work temperature:-40 °c to 85 °c


单位/Unit:mm

型号 Item No.	宽度 W	高度 H	厚度 T	内尺寸 H1 W1 W2 W3			长度 Length	
FT2-180	180	50	2.2	32	41	80	41	2M or 2.9M

2米或2.9米  
2M or 2.9M

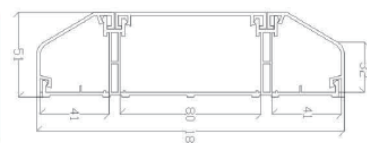

## RCCN 日成PFT型组合式线槽 PVC Floor Trunking

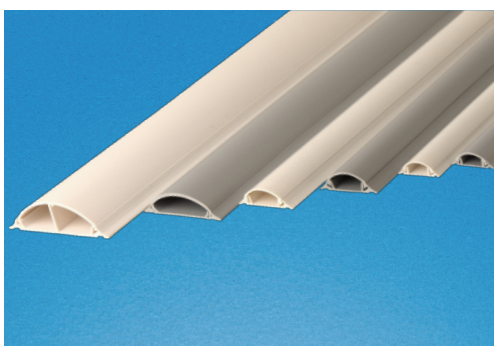


产品材质:采用硬质PVC料 94-V0。

工作温度:-40°C~85°C。

Made of PVC, 94V0



Work temperature:-40 °c to 85 °c

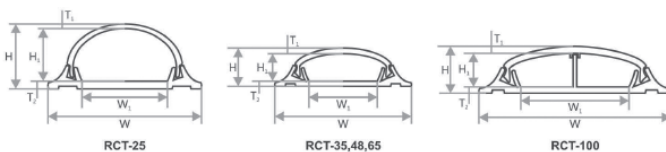

单位/Unit:mm

型号 Item No.	尺寸 Size						包装 (条/扎) Packing(pca/bag)
	W 底宽	W <sub>i</sub> 内宽	H 外高	H <sub>i</sub> 内高	T <sub>1</sub> 盖	T <sub>2</sub> 底	
PFT-25x10	27	18.2	9.8	7.6	1.2	1	30
PFT-35x10	33.5	20.3	10.8	8.5	1.1	1.3	25
PFT-48x14	45.6	26.7	13.7	11	1.2	1.3	20
PFT-65x16	65.8	46.2	16.8	13.2	1.6	2.2	15
PFT-100x25	96	67.8	24.3	20.3	2	1.8	10

## RCCN 日成PTT型电话线槽 PVC Telephone Trunking

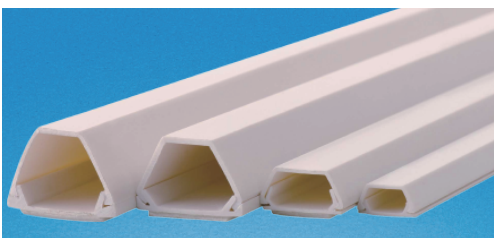

型号 Item No.	尺寸 Size			包装 Packing(pcs/CTN)
	w 底部宽度	w <sub>1</sub> 顶部宽度	H 外高度	
PTT-01	13.50	9.00	7.00	100
PTT-02	17.50	11.50	8.30	100
PTT-03	19.50	13.00	9.80	50
PTT-04	21.70	13.50	14.80	50
PTT-05	25.60	12.00	16.80	50
PTT-06	27.80	11.00	19.50	50