


# RCCN 日成PGA-H型多孔电缆防水接头 PGA-H Nylon Cable Gland

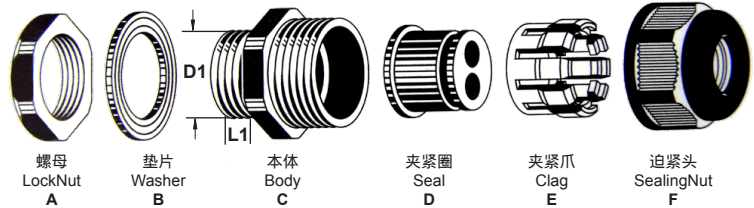

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD) 参数:参考PGA型。  
 产品认证:CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。  
 产品特性:适用多条电缆线又有防尘水要求,本产品设计将多条电缆线整合到一款接头上,  
 减少因多条电缆线所需更多接头来安装所占空间,减少安装时间,减少接头数量  
 降低设备成本

说明:\*号为常备品,可按要求定制其它孔径。  
 note:\* is common product in stock,other hole dia. can be produced as request.  
 Thread:DIN STANDARD datas: refer to PGA  
 Features: Features: Ash and water resistant,save install time and cost.

单位/Unit:mm

孔数样式 Hole number type	型号 Item No.		螺牙规格 Thread	适用电 缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	扳手 Spanner size A&F	包装 Std.Pkg pcs
	黑色 Black	灰白色 White							
2孔	PG7A-H2-03B	PG7A-H2-03G	PG7	1.2-3.1	12.5	12.5-12.8	8	17/19	50PCS
	PG9A-H2-03B	PG9A-H2-03G	PG9	1.6-3.1	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
	PG13.5A-H2-05B	PG13.5A-H2-05G	PG13.5	3.5-5.2	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
	PG16A-H2-06B	PG16A-H2-06G	PG16	4.3-6.1	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
	PG21A-H2-08B	PG21A-H2-08G	PG21	6.4-8.7	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
	PG29A-H2-10B	PG29A-H2-10G	PG29	7.7-10	37.0	37.0-37.4	12	46/41	
3孔	PG7A-H3-02B	PG7A-H3-02G	PG7	1.6-2.6	12.5	12.5-12.8	8	17/19	50PCS
	PG9A-H3-02B	PG9A-H3-02G	PG9	1.6-2.6	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
	PG13.5A-H3-05B	PG13.5A-H3-05G	PG13.5	3.5-5	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
	PG16A-H3-05B	PG16A-H3-05G	PG16	3.5-5.2	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
	PG21A-H3-08B	PG21A-H3-08G	PG21	6.2-8	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
	PG29A-H3-10B	PG29A-H3-10G	PG29	7.7-10	37.0	37.0-37.4	12	46/41	
4孔	PG7A-H4-02B	PG7A-H4-02G	PG7	1.3-2.3	12.5	12.5-12.8	8	17/19	50PCS
	PG9A-H4-02B	PG9A-H4-02G	PG9	1.3-2.3	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
	PG11A-H4-03B	PG11A-H4-03G	PG11	2.4-3.4	18.6	18.6-18.9	10	24/22	
	PG13.5A-H4-04B	PG13.5A-H4-04G	PG13.5	3-4.2	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
	PG16A-H4-04B	PG16A-H4-04G	PG16	3.4-4.8	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
	PG21A-H4-07B	PG21A-H4-07G	PG21	5.6-7.3	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
5孔	PG29A-H4-09B	PG29A-H4-09G	PG29	7-9	37.0	37.0-37.4	12	46/41	50PCS
	PG16A-H5-03B	PG16A-H5-03G	PG16	2-3.1	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
	PG21A-H5-03B	PG21A-H5-03G	PG21	2.6-3.6	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
	PG29A-H5-06B	PG29A-H5-06G	PG29	4.1-6	37.0	37.0-37.4	12	46/41	
6孔	PG36A-H5-08B	PG36A-H5-08G	PG36	6.5-8.3	47.0	47.0-47.4	14	51/52	50PCS
	PG21A-H6-05B	PG21A-H6-05G	PG21	3.6-5.2	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
7孔	PG29A-H6-07B	PG29A-H6-07G	PG29	5.6-7	37.0	37.0-37.4	12	46/41	50PCS
	PG16A-H7-03B	PG16A-H7-03G	PG16	2-3	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
	PG21A-H7-03B	PG21A-H7-03G	PG21	2.6-3.6	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
8孔	PG29A-H7-06B	PG29A-H7-06G	PG29	4.6-6	37.0	37.0-37.4	12	46/41	50PCS
	PG13.5A-H8-02B	PG13.5A-H8-02G	PG13.5	1.2-2.5	20.4	20-20.3	15	27/27	
扁孔	PG21A-H8-03B	PG21A-H8-03G	PG21	1.5-3	28.3	28.3-28.7	15	36/33	50PCS
	PG9A-0610B	PG9A-0610G	PG9	6*10	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
	PG13.5A-0714B	PG13.5A-0714G	PG13.5	7*14	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
	PG16A-0714B	PG16A-0714G	PG16	7*14	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
	PG21A-0822B	PG21A-0822G	PG21	8*22	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
	PG36A-0529B	PG36A-0529G	PG36	5.5*29	47.0	47.0-47.4	14	51/52	